




Instrukcja montażu ogrodzenia modułowego



www.joniec.pl

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zm.). Poniższe informacje są ogólnymi wytycznymi przy budowie ogrodzenia z systemu GORC. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki



Budowę ogrodzenia rozpoczyna się od ław lub stop fundamentowych, wykonanych na głębokość przemarzania gruntu. W ławach należy wykonać dylatację (pionowe cięcie), co 10÷15 metrów. Zalecamy ułożenie zbrojenia poziomego w fundamencie do którego mocujemy pręty pionowe w miejscu rozplanowanych słupków. Przed przejściem do następnych prac należy sprawdzić poziom ław, ewentualne nierówności wyrównać poprzez szlifowanie. Na fundament nakłada się izolację poziomą, która uniemożliwi podciąganie wilgoci do ogrodzenia, a zarazem zmniejszy to możliwość wystąpienia wykwitów wapniowych oraz zapobiega pęknięciom spowodowanych mrozem.

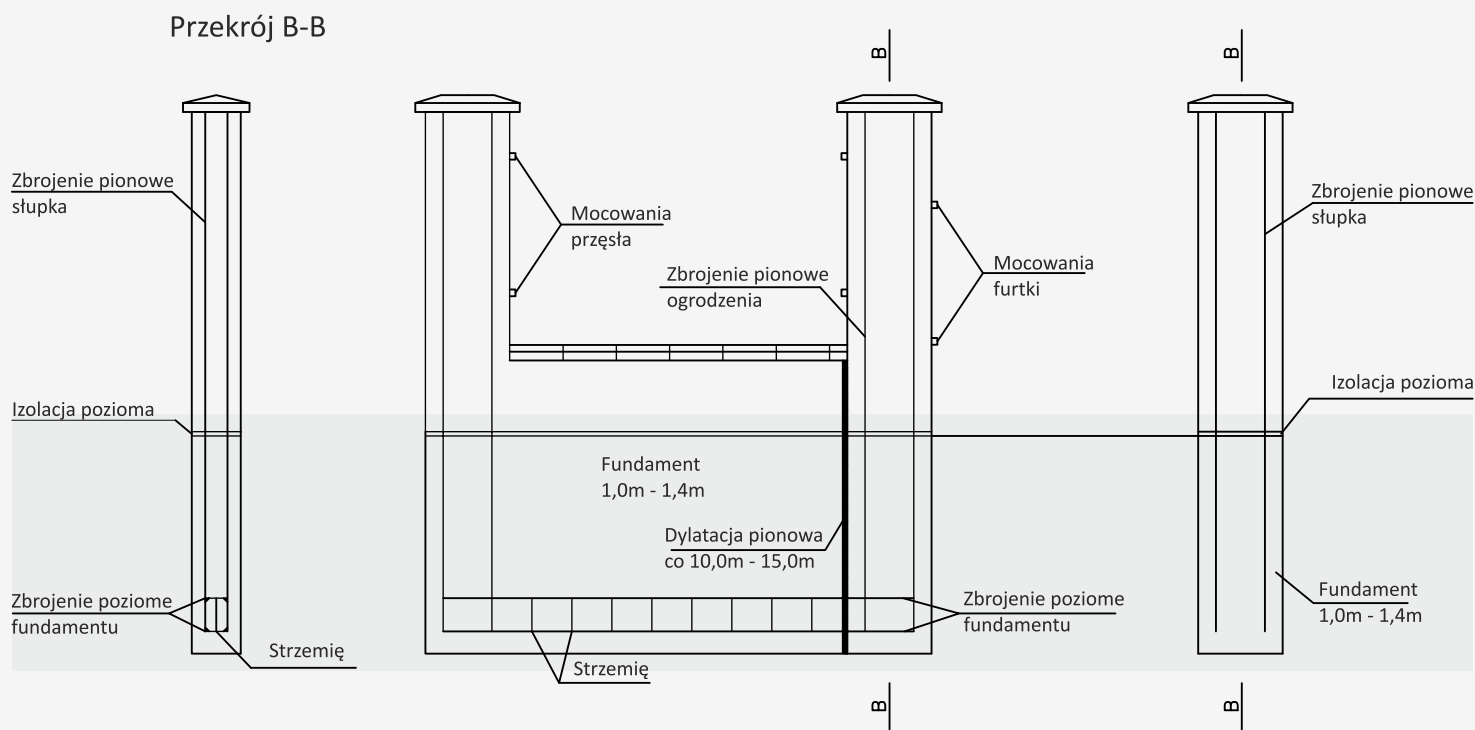

Warstwę ułożonej na sucho podmurówki zalewamy gęsto plastyczną mieszanką betonową, którą należy dokładnie wypełnić ułożone elementy. Po ułożeniu każdej warstwy należy sprawdzić poziom i zniwelować ewentualne odchylenia poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinów. Na ukończonej podmurówce układamy elementy słupkowe w rozplanowanych miejscach i niwelujemy wszelkie powstałe odchylenia. Na tym etapie montujemy również mocowania przęseł, furtek i bram. W przypadku mocowań przewidzianych do ciężkich wypełnień zaleca się ich spawanie do profilu stalowego zakotwionego w fundamencie.

Po wymurowaniu słupków i murków można rozpocząć montaż daszków. Większość daszków posiada kapinosy odprowadzające wodę, w przypadku ich braku należy zrobić odpowiednie nacięcia.

Nakrycia montuje się na mrozoodpornym kleju lub zaprawie cementowej, następnie należy uszczelnić połączenia powstałe między daszkami oraz daszkami a bloczkami.

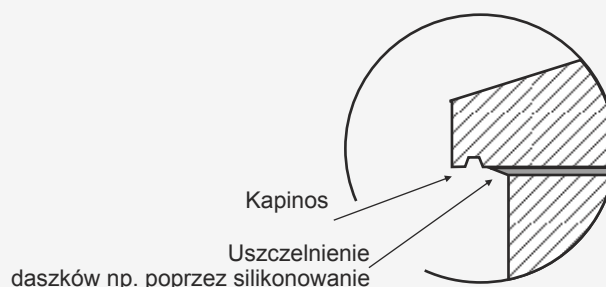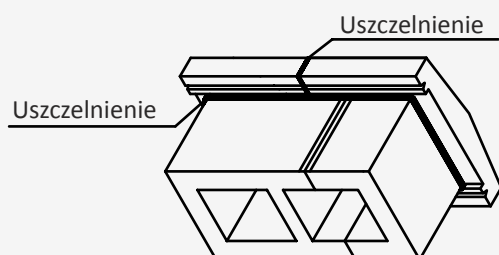


Po okresie schnięcia betonu, można przystąpić do czyszczenia wszystkich zabrudzeń powstałych podczas prac budowlanych. Środek czyszczący stosuje się jedynie w miejscu zabrudzenia zgodnie z instrukcją, następnie całość należy obficie spłukać wodą. Ostatnim etapem jest impregnacja ogrodzenia, po uprzednim osuszeniu elementów zalecane jest nałożenie impregnatu. W doborze środków do czyszczenia i zabezpieczenia konstrukcji pomogą Państwu nasi konsultanci. Po zaimpregnowaniu ogrodzenia przystępujemy do montowania przęseł, bram i furtek.




Systemy ogrodzeniowe **Astra Brick**, **Modyń** i **Round** służą do budowy ogrodzeń, murów filarów oraz małej architektury. Bloczki występujące w tych systemach nie wymagają fugowania, a ich powierzchnia jest w strukturze grysowej. Bloczki systemu Modyń mogą być użyte w formie podmurówki z słupkami wykonanymi z bloczków Round.


Elementy systemu Astra Brick



Element słupkowy
ABS




Element murkowy
ABM




Daszek CPB


Elementy systemu Modyń



Element BŁ




Daszek słupkowy
CSB




Daszek murkowy
CB

Elementy systemu Round



Element BK



Daszek słupkowy
CSK